


# 2000 K - LØFTER MERE

**MBB** PALFINGER




## En rigtig 2-tons lift

Vores kraftfulde 2-tons lift er markedets stærkeste. Den løfter 2000 kg på 1 meter. Det store moment indebærer ikke bare mere løftkraft men også en overlegen holdbarhed, hvilket ikke er kendt for lifte i denne klasse. Denne styrke gør at vi kan tilbyde stål- og aluminiumsplader på en længde op til 2800 mm. Vores lifte har en gennemtænkt konstruktion med meget få komponenter og er derfor meget driftssikker og serviceringsvenlig. Cylinderne er en af de vigtigste dele på en lift. Vi producerer selv vores cylindre og giver derfor 36 måneders garanti på vores cylindre. Liften er udrustet med automatisk tilt til jorden som standard.

2000 K

## Løftediagram



a (mm)	Q (kg)
750	2500
1000	2000
1250	1600
1600	1250
1900	1050
2200	910


## Tekniske data

Løftekapacitet	2000 kg
Ramme	180 x 180 mm
Cylindre	2x løftecylindre / 2x tiltcylindre
Armbredde	1300 mm
Tyngdepunktsafstand	1000 mm
Tyngdepunks side fordeling	50 % af fuld kapacitet på en side
Liftpladens arbejdsvinkel fra lodret position	+90° to -10°

## Vægt

Aluminiums plader	
bredde (mm)	2520
højde (mm)	
1700	565 kg
1800	573 kg
2000	588 kg

Stål plader	
bredde (mm)	2520
højde (mm)	
1700	695 kg
1800	705 kg
2000	730 kg

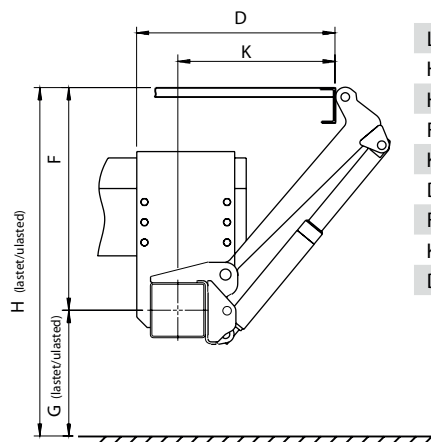

Løftearm, længde mm	700	800	900	1000
H (max.)	1160	1345	1444	1651
H (min.)	883	941	1006	950
F (max.)	650	785	820	977
K (min.) vid mått F (max.)	618	641	751	722
D (min.) indbygnings dybde m in	768	791	901	872
F (min.)	508	566	614	569
K (max.) ve d min F mål	726	820	907	1041
D (max.) indbygnings dybde max.	876	970	1057	1191